

GRAPHIC PROJECT-SDN




Specificatie volgens EN 1307

PROJECT TAPIJT

Gebruiksclassificatie	EN 685		klasse 33 en 23
Toepassing	Project gebruik		kantoren, showrooms, werkruimten, hotellobby's, verzorgingscentra, scholen, etc.
Eigenschappen	Project gebruik		trappen, zwenkwielen, vloerverwarming, antistatisch, lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 2, brandvertragend Bfl-s1*
Breedte		cm	400
Poolmateriaal			100% polyamide 6.0 Solution Dyed-SDN
Garen			2 x 2 draads verblazen
Gareneigenschap			bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen, bleekmiddelbestendig
Tuftmethode			Myriad individueel pile delivery tufting
Verfmethode			solution dyed in 3 kleuren
Vuilwerend			Scotchgard
Rugmateriaal			actionback
Drager			non woven
Poolgewicht	ISO 8543	g/m ²	680
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m ²	1800
Poolhoogte	ISO 1766	mm	4,0
Totaalhoogte	ISO 1765	mm	6,0
Noppenaantal	ISO 1763	m ²	ca. 189.120
Lichtechtheid	ISO 105 B02		6-7
Wrijftechtheid	ISO 105 X12		≥ 4
Waterbestendigheid	ISO 105 E01		≥ 4
Electrostatische oplading	EN 1815	kV	≤ 2
Verticale weerstand	ISO 10965		< 10 ¹⁰
Horizontale weerstand	ISO 10965		< 10 ¹⁰
Contactgeluidsisolatie	ISO 140-8	dB	25
Naadvastheid	EN 1815		voldoet
Warmtedoorlaatweerstand	DIN 52612	m ² K/W	0.083
Brandgedrag	EN 13501-1/9239-1		Bfl-s1* - testnr. CR 17-1556-01
Slipbestendigheid	EN 14041		DS (antislip)
Rapport	lengte x breedte		C(oncrete) kleurserie: 187,5 x 192,2 cm ** L(ineair) kleurserie: 93,7 cm x 96,4 cm **
DOP nummer			1127-220
Getest	Universiteit Gent	test nr.	17-1235-04
Comfortklasse	EN 1307		klasse 2
Garantie	op slijtage		7 jaar

* mits geheel verlijmd ** beide dessins lenen zich prima om niet op rapport/patroon te leggen

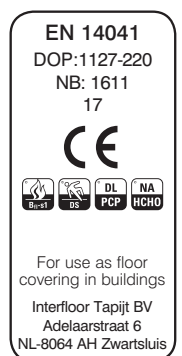

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl